


Soken Tape SCA7924S-05

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

ลักษณะทั่วไป Soken Tape SCA7924S-05 คือ เทปกาวยางสองหน้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีฟิล์ม PET เป็นแกนกลางประกบด้วยกาวอะคริลิกที่มีประสิทธิภาพสูงคุณสมบัติของเทปในแต่ละด้านแตกต่างกัน ด้านหนึ่งให้การยึดเกาะที่ดี อีกด้านหนึ่งสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบใดๆ เมื่อลอกออกจากผิวที่ยึดเกาะ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

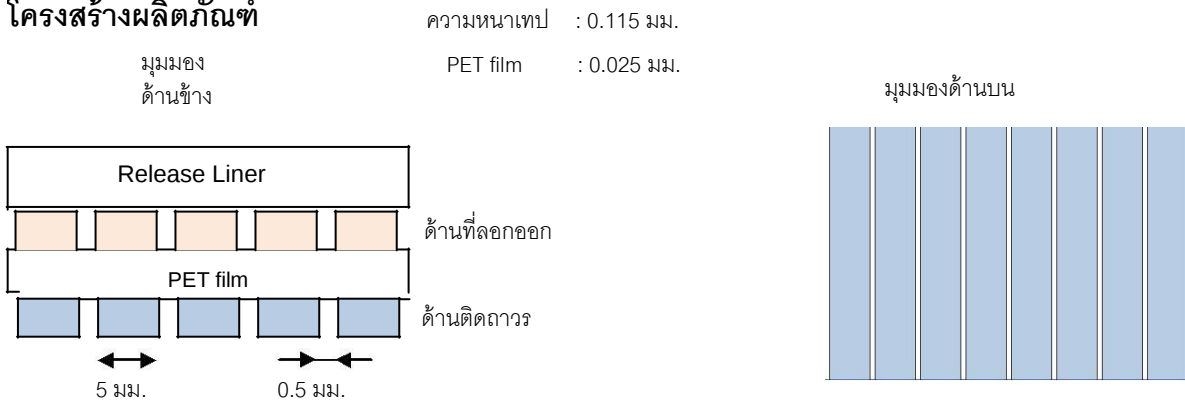

ลักษณะพิเศษ

- ด้านที่สามารถลอกได้ สามารถดึงออกได้โดยไม่เกิดการฉีกขาดและไม่มีการตกค้างบนผิวที่ยึดเกาะ
- ช่องว่างสลับกาวเป็นลายเส้นสามารถกำจัดฟองอากาศได้
- ด้านติดถาวรมีสมบัติการยึดติดและสมดุลของเทปที่ดี
- ทนต่ออุณหภูมิและทนต่อการเก็บรักษา
- มีแรงยึดติดได้ดีกับ โลหะ แก้ว พลาสติก และพื้นผิวอื่นๆ

การใช้งาน

- ใช้ติดตั้งแผ่นพิมพ์ด้วยม้วนโลหะในกระบวนการพิมพ์เฟล็กโซ

คุณสมบัติ

รายการที่ทดสอบ	ค่าที่ทดสอบได้		ขั้นตอนการทดสอบ
	ด้านที่ลอกออก	ด้านติดถาวร	
Peel Strength (N/m)	710	410	ควบคุมแผ่นทดสอบชิ้นงานที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65% เป็นเวลา 20 นาที ดึงที่ 180 องศา ที่ 300 มม./นาที
Holding Power (mm)	0.3	0.2	ใช้ชิ้นงานขนาด 20 x 20 มม. ติดบนพื้นผิวสแตนเลสอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที หลังจากนั้นแขวนลูกตุ้มน้ำหนัก 1 กก. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
Ball tack (-)	18	14	อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65% ตามวิธีทดสอบ J Dow

อายุการเก็บรักษา หกเดือนนับจากวันที่จัดส่งเมื่อเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่คลังสินค้าสภาพคงเดิม โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70% ที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ : ตัวเลขข้างต้นได้จากการทดลองภายใต้สภาวะมาตรฐานที่บริษัท โซเก็น เคมิคอล เอเชีย จำกัด กำหนด ไม่ได้หมายถึงการรับประกัน ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
ก่อนนำโซเก็นเทปไปใช้ ควรตรวจสอบการใช้งานของเทป